

Opmålingsvejledning for:
Rullegardin med kædeetræk monteret i lysningen


Mål der skal opgives til JEMTEX.dk ved bestilling:

Bredde: = Lysningens bredde -1,0 cm (minus)

Højde: = Lysningens højde -0,0 cm (minus)

Det anbefales at tage mindst 3 kontrolmål af både bredde og højde. Brug altid stålmålebånd.

De medfølgende beslag kan både monteres ind mod den faste vindues ramme og opad mod lysningen.

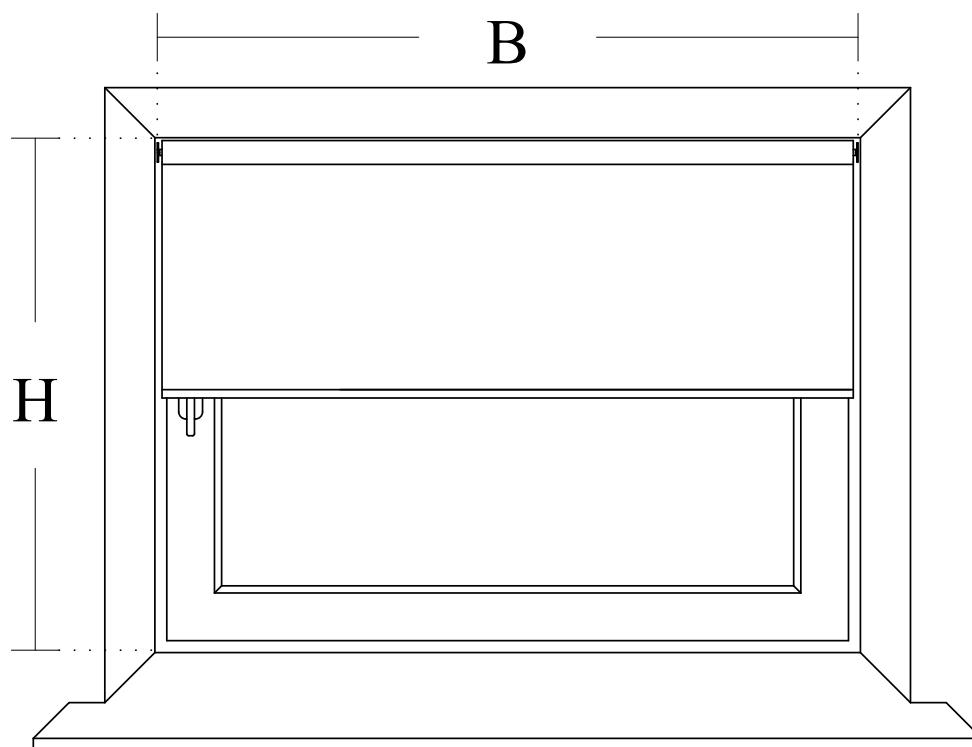

Opmålingsskema (Jemtex.dk producerer rullegardinerne i de opgivne mål ved bestillingen)

Antal	Bredde	Højde	Kædeetræk (højre / venstre)	Afslutning (lige / tungemodel)

Er bredde målet inkl. beslag eller stofbredden ?

Det mål De indtaster ved bestillingen skal være inkl. beslagene.
Stofbredden vil herefter blive følgende mm smallere end det bestilte:

Rullegardin med kædetræk:

0 cm - 180 cm bred rullegardin = stofbredden er ca. 28 mm smallere.
181 cm - 300 cm, bred rullegardin = stofbredden er ca. 38 mm smallere.

Eksempel:

Ved bestilling af et rullegardin med fjeder på 120,0 cm i bredden vil rullegardinet blive 120,0 cm inkl. beslag og stofbredden vil blive ca. 117,2 cm