

Opmålingsvejledning for:

## Plisségardiner med sidelister monteret ved glasliste


Mål der skal opgives til JEMTEX.dk ved bestilling:

Bredde: = Synlig glas bredde -0,0 cm

Højde: = Synlig glas højde -0,0 cm

*Det anbefales at tage mindst 3 kontrolmål af både bredde og højde. Brug altid stålmålebånd.*

Denne model monteres oftest med loftbeslag, hvilket vil sige at skruerne skal gå lodret op og ned i glaslisten.

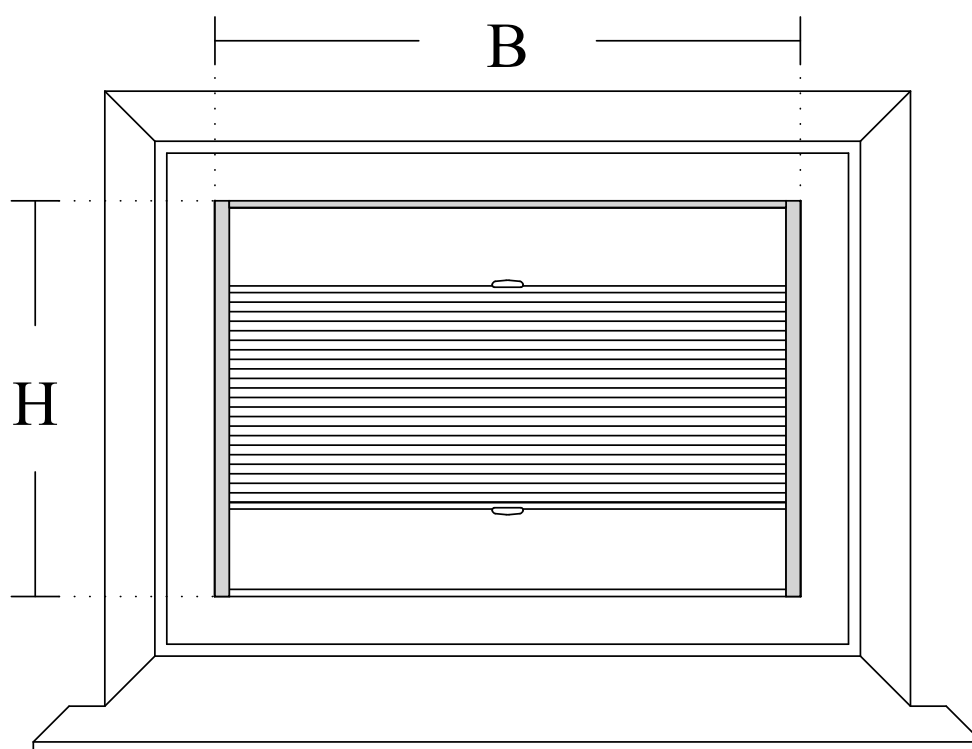

**Opmålingsskema** (Jemtex.dk producerer plisségardinerne i de opgivne mål ved bestillingen)

Antal	Bredde	Højde	Beslag (loft eller væg)

Max bredde for denne model er 150 cm - Ved bredde imellem 130-150 cm leveres gardinet med ekstra profil i toppen og bunden